


Udskiftning af død hæk eller hæk ved husgavl mod fællesvej

Da afdeling ønsker at være så grøn som muligt, ønskes mest mulig hæk.

Hvor kan der ansøges om at sætte let hegn op, hvis der skal plantes ny hæk, grundet den tidligere hæk er død.

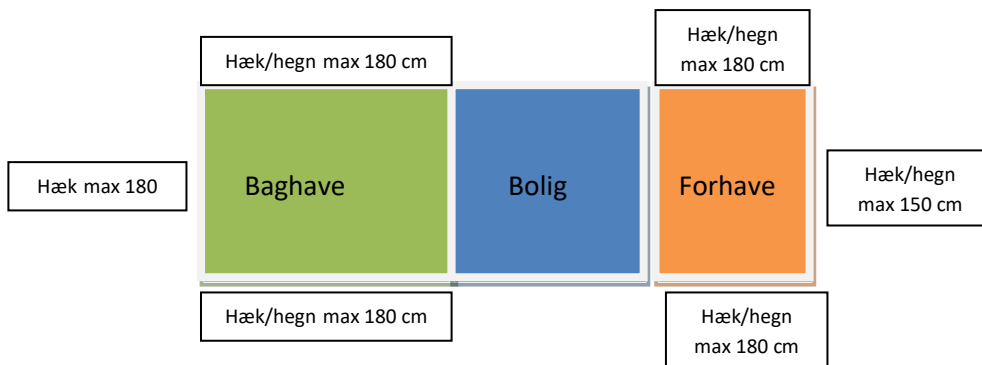

Der kan kun sættes hegn op, hvis naboen er enig og det skal sættes håndværksmæssigt korrekt op.

Ved opsætning af hegn er det beboerne som betaler og er ansvarlig for vedligeholdelse af hegnet.

Alle hegn skal ansøges og godkendes af ejendomsmesteren/bestyrelsen

Godkendte hegn

Pilehegn:



Lamelhegn



Lamelhegnet skal males i de godkendte farver.



Udformning og anvendelse af lette hegn.

Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund

Kontor: Gurrelund 44 Brøndby strand 2660 tlf.. 43 54 66 99 Mail. tmg15@bo-vest.dk

Raftehegn i H-stolper

Rafter uden bark
og 50mm i diameter



Raftehegnet skal males i de godkendte farver.



Hegnsbrædder


Brædderne skal have demissionen HxBxL 100x16 max 1800 mm

Stolperne fra 75x75 mm

Lægte 38x57mm

Hegnet skal males i de godkendte farver.

Opsætning af hegnbrædder

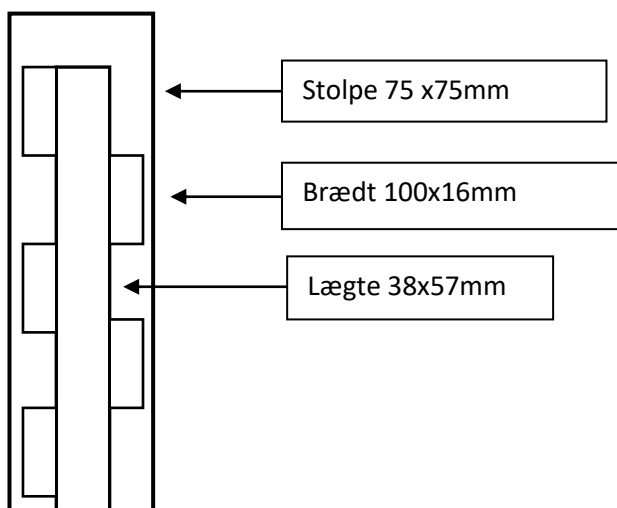

Godkendte farver: Pinotex sort nr. 920; grøn umbra mørk nr. 812; brun teak nr. 613

Intet hegn må overstige højden 180 cm over hussokkel.