



Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrrelund  
Tranemosegård af. 15  
Mail:  
[tmg15best@bo-vest.dk](mailto:tmg15best@bo-vest.dk)

Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand  
Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: [tmg15@bo-vest.dk](mailto:tmg15@bo-vest.dk)

TMG15-RÅD-DOK002

Godkendt på beboermødet den. 27-09-2022

## Retningslinjer for opsætning af hegn, samt havelåger.

### Formål:

Dette dokument er et bilag til råderetskataloget, og beskriver retningslinjerne for opsætning af hegn, og havelåger i Gurrelund & Bjerrrelund.  
Dette dokument erstatter tidligere hegnsdokument vedtaget på beboermødet i 2019.

### Krav:

Der skal altid ansøges skriftligt hos råderet i Bo-vest, om opsætning af hegn. Opsætning af hegn kan som udgangspunkt kun sættes op, hvis hæk skal re-plantet, eller af anden grund er blevet fjernet, eller klippet kort. Ved opsætning af hegn ind til nabo, skal dette ligeledes godkendes af nabo. Det er for ansøgers egen regning, at hegn sættes op, samt hegnet skal opsættes håndværksmæssigt korrekt. Beboer står selv for vedligeholdelse af opsat hegn. Hegn må kun males i godkendt farver. Kun hegntyper som blev godkendt på afdelingsmødet i 2019, må anvendes. Disse går under kategorien "lette hegn". Hegn i baghave, samt forhav i skel, må ikke overstige 180 cm, målt fra jordniveau. Hegn i forhav mod brandvej må ikke overstige 150 cm, målt fra jord niveau. Der skal ansøges på [raaderet@bo-vest.dk](mailto:raaderet@bo-vest.dk) om opsætning af hegn og låger.

### Låge i forhav:

Låge skal have en minimumbredde på 80 cm. Låge skal være malet eller fremstå i godkendte farver. Låge må ikke overstige 150 cm målt fra jord niveau, dette gælder også hvis lågen er sat i skel. Låge må ikke være med elektrisk åben/lukke funktion.

### Låge i Baghave:

Låge i baghave skal være af samme type som evt. opsat hegn, er der ikke opsat hegn, skal lågen blot være af samme materialer som godkendte hegn. Lågen må være op til 180cm fra jord niveau, og skal opsættes håndværksmæssigt korrekt. Lågen kan frit placeres i skel mod brandvej, dvs. i bund af haven. Dog er det tilladt, for ende-haver at placere lågen ud til fortov, eller stisystem. Låger skal males i godkendte farver.

## Godkendte hegn:

### Pile hegn:



---

### Lamelhegn:



---

### Raftehegn i H-stolper

Rafter uden bark,  
50 mm i diameter.



### Dobbeltklink hegn



---



### Hegnsbrædder:



Brædderne skal have demissionen HxBxL 100x16 max 1800 mm Stolperne fra 75x75 mm

Lægte 38x57mm

Opsætning af hegnsbredder

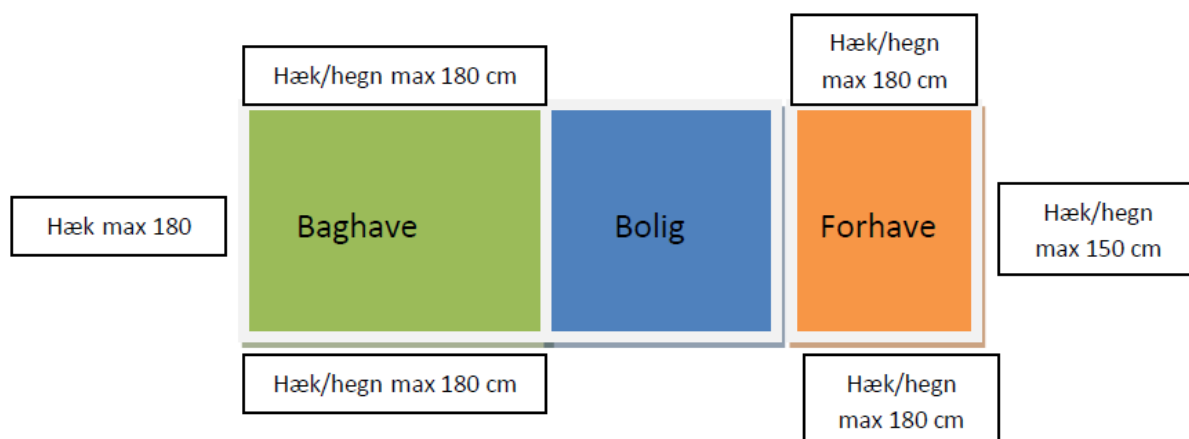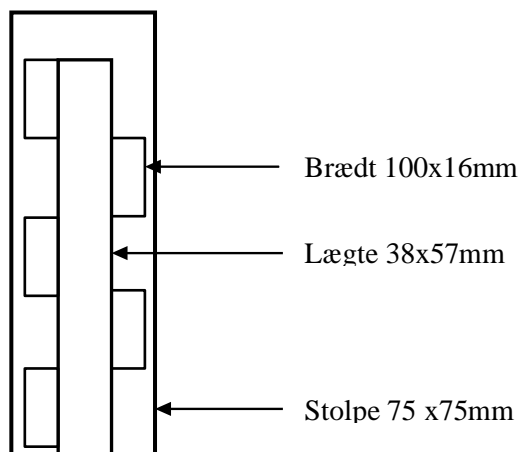

**Revision:**

04-10-2021	Nyt Dokument.
06-09-2022	Mindre rettelser